

## 沟槽式硬密封明杆闸阀

FIG. 3914

### 产品特性

- 设计标准符合GB/T12232, EN1171, MSS SP-70。
- 阀杆密封可调节。
- 沟槽符合标准AWWA C606。
- 结构长度符合标准GB/T12221, EN558-1 系列3, ASME B16.10。

### 压力及温度

- 公称压力: 16bar/250psi
- 工作温度: -10°C ~ 120°C

### 表面防护

- 内外表面喷漆。

### 材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀盖	球铁 QT450-10
阀体座圈	不锈钢 SS304
	青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
闸板	球铁 QT450-10
闸板座圈	不锈钢 SS304
	青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
阀杆	不锈钢 20Cr13
阀杆螺母	青铜 QA19-4
密封垫	石墨, 不含石棉
填料	石墨, 不含石棉
填料压盖	球铁 QT450-10
紧固件	碳钢镀锌
手轮	球铁 QT450-10



### 可选项

- 不锈钢SS304阀杆。
- 不锈钢紧固件: A2-70或A4-70。

### 尺寸(mm)

规格	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
L	178	191	203	229	254	267	292	330	356
H(完全打开)	342	366	430	587	652	745	1100	1228	1373
D	178	178	190	250	307	300	356	405	457

### 图解

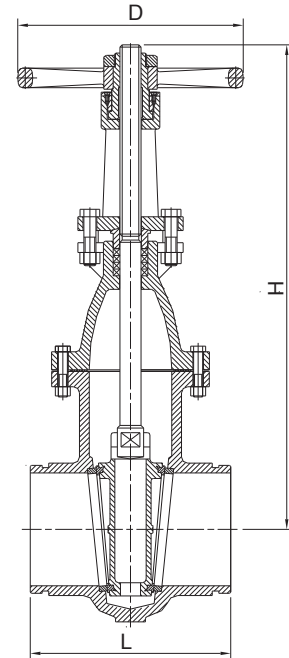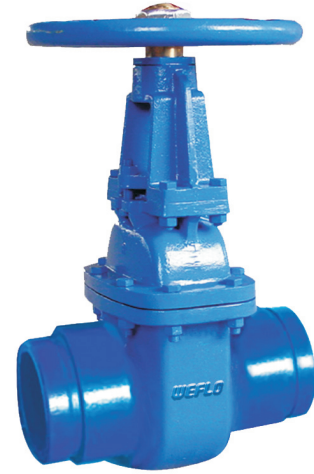

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。