

## 硬密封暗杆闸阀

FIG. 3121

### 产品特性

- 设计标准符合GB/T12232, EN1171, BS3464 或 MSS SP-70。
- 阀杆密封可调节。
- 法兰符合标准GB/T17241.6、EN1092-2 PN16。
- 结构长度符合标准GB/T12221, EN558-1 系列3, 系列14或系列15, ASME B16.10。

### 压力及温度

- 公称压力  
DN50~300: 25bar/300psi  
DN50~600: 16bar/250psi
- 工作温度: -10°C ~ 120°C

### 表面防护

- 内外表面喷漆。

### 材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀盖	球铁 QT450-10
阀体座圈	不锈钢 SS304
	青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
闸板	球铁 QT450-10
闸板座圈	不锈钢 SS304
	青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
阀杆	不锈钢 20Cr13
	黄铜 HPb59-1
阀杆螺母	青铜 QAI9-4
密封垫	石墨, 不含石棉
填料	石墨, 不含石棉
填料压盖	不锈钢 SS304
紧固件	碳钢镀锌
手轮	球铁 QT450-10


### 可选项

- 不锈钢SS304阀杆。
- 不锈钢紧固件: A2-70或A4-70。
- 法兰符合标准ASME B16.1 Class 125。
- 配手轮、驱动头或其他执行机构。


### 尺寸(mm)

规格	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	
L	B16.10/系列3	178	191	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508
	系列14	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390
	系列15	250	270	280	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800
	BS 3464	146	159	165	171	191	210	241	273	305	-	-	-	-	-
H	265	300	344	390	461	513	616	705	800	867	966	1080	1152	1310	
D	175	175	255	255	305	305	355	405	405	558	558	610	610	610	

### 图解

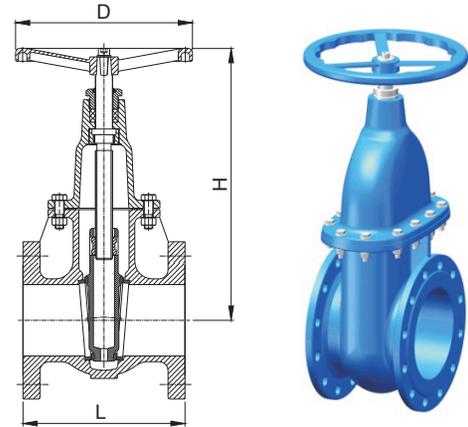

DN50 ~ DN300

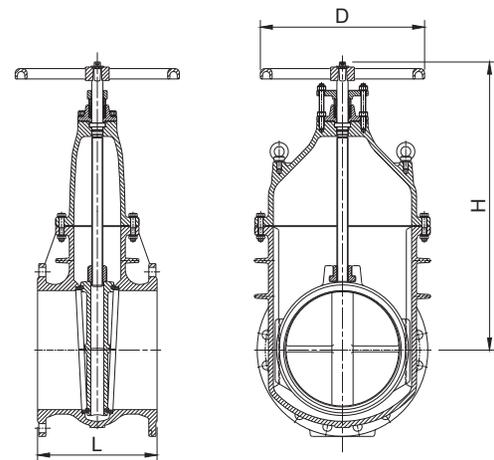

DN350 及以上规格

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。