

## 沟槽式硬密封暗杆闸阀

FIG. 3924

### 产品特性

- 设计标准符合GB/T12232, EN1171, MSS SP-70。
- 阀杆密封可调节。
- 沟槽符合标准 AWWA C606。
- 结构长度符合标准GB/T12221, EN558 系列3, ASME B16.10。

### 压力及温度

- 公称压力: 16 bar/250psi
- 工作温度: -10°C ~ 120°C

### 表面防护

- 内外表面喷漆。

### 材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀盖	球铁 QT450-10
阀体座圈	青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
闸板	球铁 QT450-10
闸板座圈	青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
阀杆	不锈钢 20Cr13
阀杆螺母	青铜 QAI9-4
密封垫	石墨, 不含石棉
填料	石墨, 不含石棉
紧固件	碳钢镀锌
手轮	球铁 QT450-10


### 可选项

- 阀杆可选不锈钢SS304。
- 阀体及闸板座圈可选不锈钢SS304材质。
- 不锈钢紧固件: A2-70或A4-70。

### 尺寸(mm)

规格	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
L	178	191	203	229	254	267	292	330	356
H	260	276	300	355	409	467	606	750	835
D	150	170	195	225	245	295	356	400	457

### 图解

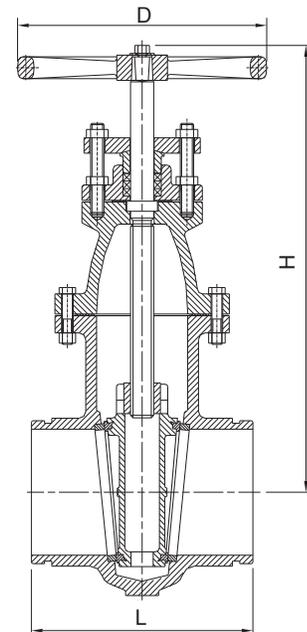

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。