

## AWWA C515软密封暗杆闸阀

FIG. 3648-MJxMJ  
FIG. 3649-FLxMJ

### 产品特性

- 设计符合标准AWWA C515。
- 全通径结构。
- 2寸驱动帽。
- 结构长度符合标准ASME B16.10 / EN558 系列3。
- 机械接口符合ANSI/AWWA C153/A21.53。

### 压力及温度

- 公称压力  
2"-30": 150psi / 200psi  
2"-18": 250psi
- 工作温度: -10°C ~ 120°C

### 表面防护

- 内外表面环氧喷涂, 满足标准AWWA C550。

### 材料

| 零部件   | 材料           |
|-------|--------------|
| 阀体    | 球铁 QT450-10  |
| 阀盖    | 球铁 QT450-10  |
| 闸板    | 球铁, EPDM包胶   |
| 卡环    | 青铜 CuAL10Fe3 |
| 闸板螺母  | 青铜 CuAL10Fe3 |
| 阀杆    | 不锈钢 SS304    |
| O型圈   | 橡胶 EPDM/NBR  |
| 中法兰垫片 | 橡胶 EPDM/NBR  |
| 填料压盖  | 球铁 QT450-10  |
| 紧固件   | 碳钢           |
| 驱动帽   | 球铁 QT450-10  |
| 手轮    | 球铁 QT450-10  |



### 可选项

- 阀杆: 不锈钢SS316。
- 紧固件: A2-70, A4-70。
- 配手轮、驱动帽、驱动头或其他执行机构。
- 带连接盘。

### 尺寸 (mm)

| 规格 |       | 2"    | 3"  | 4"  | 6"  | 8"  | 10" | 12" | 14" | 16" | 18"  | 20"  | 24"  | 30"  |
|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| L  | MJxMJ | 235   | 241 | 254 | 292 | 305 | 375 | 378 | 432 | 432 | 432  | 457  | 508  | 762  |
|    | FLxMJ | 206.5 | 222 | 241 | 280 | 318 | 353 | 367 | 406 | 419 | 432  | 457  | 508  | 686  |
| H  |       | 240   | 280 | 305 | 417 | 525 | 621 | 711 | 905 | 980 | 1115 | 1190 | 1340 | 1730 |
| D  |       | 175   | 255 | 255 | 305 | 355 | 405 | 405 | 558 | 558 | 610  | 610  | 762  | -    |

### 图解

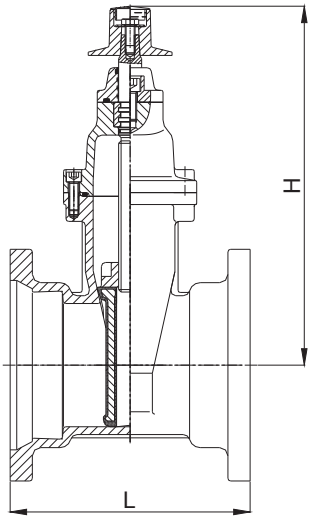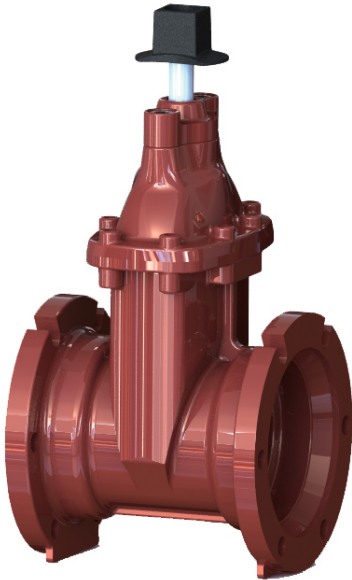

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。