

AWWA C509软密封暗杆闸阀

FIG. 3226

产品特性

- 设计符合标准AWWA C509。
- 全通径结构。
- 2寸驱动帽。
- 开关方向：左旋/右旋可选。
- 结构长度符合标准ASME B16.10/EN558 系列3。
- 法兰标准符合ASTM B16.1 Class 125。
(可根据要求提供其他法兰类型)。

压力及温度

- 公称压力：
2"-30": 150psi / 200psi / 250psi
2"-12": 300psi
- 工作温度：-10℃ ~ 120℃

表面防护

- 内外表面环氧喷涂, 满足标准AWWA C550。

材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀盖	球铁 QT450-10
闸板	球铁, EPDM包胶
卡环	青铜 CuAL10Fe3
闸板螺母	青铜 CuAL10Fe3
阀杆	不锈钢 SS304
O型圈	橡胶 EPDM/NBR
中法兰垫片	橡胶 EPDM/NBR
填料压盖	球铁 QT450-10
紧固件	不锈钢 SS304
驱动帽	球铁 QT450-10
手轮	球铁 QT450-10



可选项

- 阀杆：不锈钢SS316。
- 紧固件：A2-70, A4-70。
- 配手轮、驱动帽、驱动头或其他执行机构。
- 带连接盘。

尺寸 (mm)

规格	2"	2-1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
L	178	191	203	229	267	292	330	356	381	406	432	457	508
H	280	305	355	410	485	585	660	790	870	1020	1130	1200	1355
D	185	185	255	255	305	356	445	445	445	535	610	610	762

图解

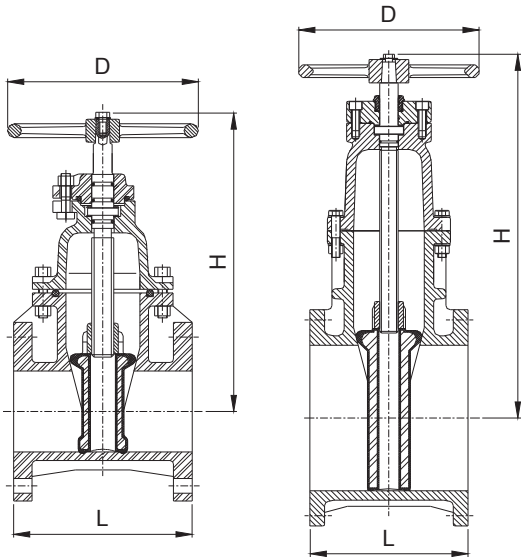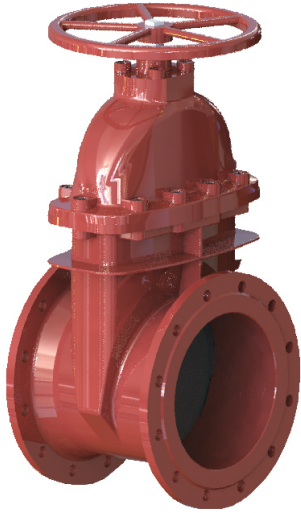

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。