

AWWA C509软密封暗杆闸阀

FIG. 3226

产品特性

- 设计符合标准AWWA C509。
- 可水平或垂直安装。
- 结构长度符合标准ASME B16.10/EN558-1 系列3。
- 法兰标准符合ASTM B16.1 Class 125。
(可根据要求提供其他法兰类型)

压力及温度

- 公称压力: 150psi
- 工作温度: -10°C ~ 120°C

表面防护

- 内外表面环氧喷涂, 满足标准AWWA C550。

材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
闸板	球铁, EPDM包胶
闸板螺母	青铜 CuAL10Fe3
阀杆	不锈钢 SS304
驱动头支架	球铁 QT450-10
中法兰垫片	橡胶 EPDM/NBR
阀盖	球铁 QT450-10
轴承	轴承钢
O型圈	橡胶 EPDM/NBR
吊环螺栓	碳钢
导轨	不锈钢 SS316
丝堵	黄铜
紧固件	不锈钢 SS304


可选项

- 工作压力200psi / 250psi。
- 阀杆不锈钢SS316。
- 紧固件: A2-70, A4-70。
- 可配直齿/伞齿驱动头。

尺寸 (mm)

规格	30"	36"	42"	48"	54"	60"	72"
L	610	711	914	1118	1067	1118	1219
D	500	610	610	610	610	610	610
H	1778	2057	2197	2438	3020	3525	3950
W	1213	1378	1695	1918	2110	2135	2660

图解

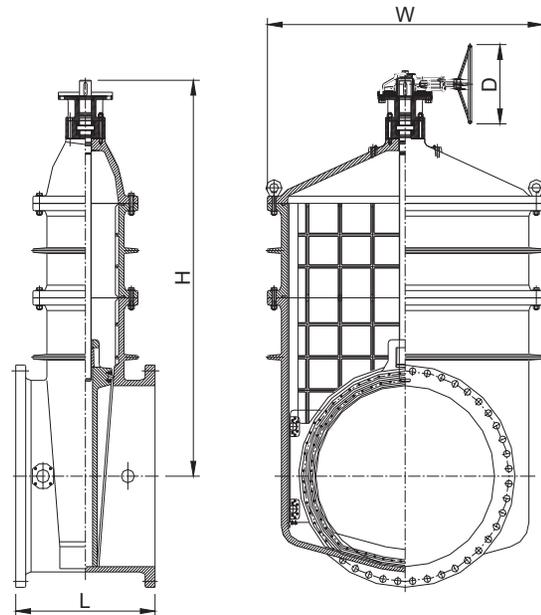

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。

青岛伟隆阀门股份有限公司
WEFLO VALVE COMPANY LTD.

地址: 山东省·青岛市高新区宝源路北首
邮箱: info@weflovalve.com

电话: 0532-87905016/5017
网址: www.weflovalve.com