直埋式闸阀

GD1/GD2

产品特性

- GD1: 150≦H1≦1000,GD2: H1≧1000。
- 阀门中心到地面的距离由用户提供，且误差不超过±20mm。
- 配T型扳手。
- 适用于BS 5163或UL FM软密封闸阀。

压力及温度

- 公称压力: 16bar / 25bar / 200psi / 300psi
- 工作温度: -10°C ~ 120°C

表面防护

- 内外表面环氧喷涂。

材料

零部件	材料
软密封暗杆闸阀	装配体
连接器盘	灰铸铁 HT250
连接器	灰铸铁 HT250
驱动帽	球铁 QT450-10
方管	碳钢
保护管	塑料
埋地箱	灰铸铁 HT250
旋转轴	碳钢
密封板	灰铸铁 HT250
压盖	球铁 QT450-10
紧固件	碳钢

T形扳手



图解

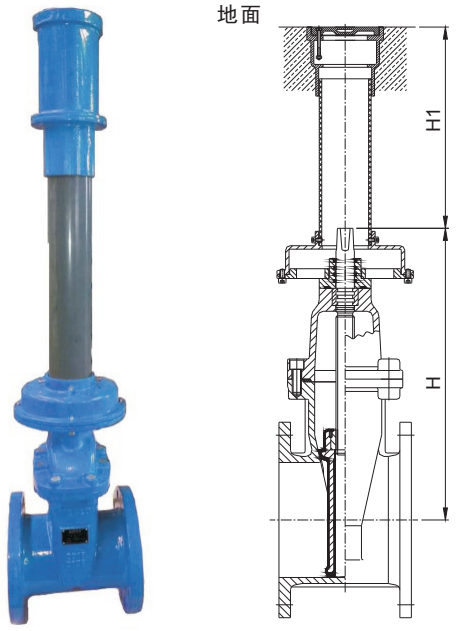

GD1

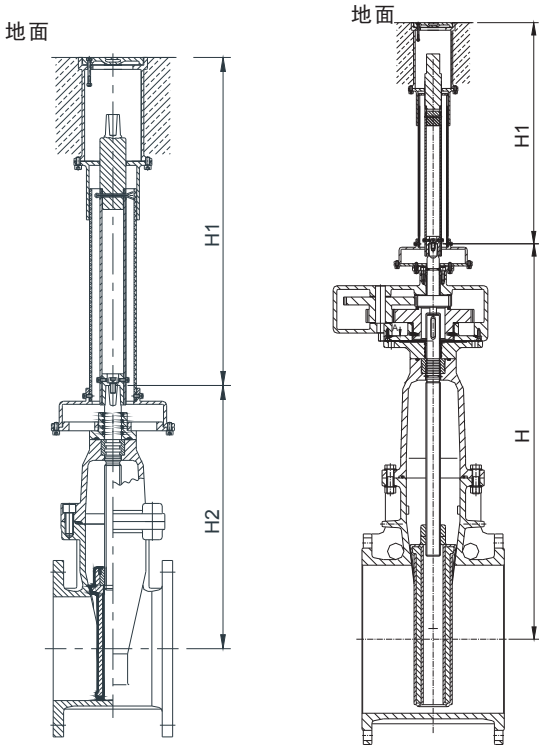

DN50-DN350　　DN350及以上

GD2

- 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。

青岛伟隆阀门股份有限公司
WEFLO VALVE COMPANY LTD.
地址：山东省.青岛市高新区宝源路北首　　电话：0532-87905016/5017
邮箱：info@weflovalve.com　　网址：www.weflovalve.com