

暗杆软密封闸阀

FIG.3283-BS5163
FIG.3286/3246-DIN3352 F4

产品特性

- Fig.3286 规格: DN50 - DN300。
- Fig.3246 规格: DN350 - DN800。
- 阀杆通过三道O型圈密封。
- 结构长度: Fig.3283符合标准EN558-1系列3;
Fig.3286/3246符合标准DIN 3202 系列F4。
- 法兰标准符合EN1092-2 PN10 /PN16。
(可根据要求提供其他法兰类型)

压力及温度

- 公称压力: 10bar / 16bar
- 工作温度: -10°C ~ 120°C

表面防护

- 内外表面环氧喷涂, 满足标准AWWA C550。

材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀盖	球铁 QT450-10
闸板	球铁, EPDM包胶
卡环	青铜 CuAL10Fe3
闸板螺母	青铜 CuAL10Fe3
阀杆	不锈钢 20Cr13
O型圈	橡胶 NBR
中法兰垫圈	橡胶 EPDM/NBR
压盖	球铁 QT450-10
驱动帽	球铁 QT450-10
手轮	球铁 QT450-10
紧固件	碳钢

可选项

- 工作压力25bar。
- 阀杆不锈钢SS304。
- 紧固件: A2-70, A4-70。
- 可配手轮、驱动帽或直齿/伞齿驱动头。


尺寸 (mm)

规格		DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250
L	BS 5163	178	191	203	229	254	267	292	330
	DIN 3352 F4	150	170	180	190	200	210	230	250
H		240	255	280	305	380	417	525	621
D		175	175	255	255	305	305	355	405



规格		DN300	DN350	DN400	DN450	DN500	DN600	DN700	DN800
L	BS 5163	356	-	-	-	-	-	-	-
	DIN 3352 F4	270	290	310	330	350	390	430	470
H		711	905	980	1115	1190	1340	1540	1712
D		405	558	558	610	610	762	-	-

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。

图解

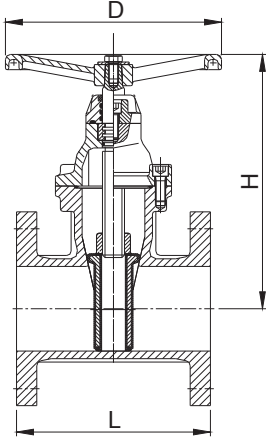

DN50 - DN300

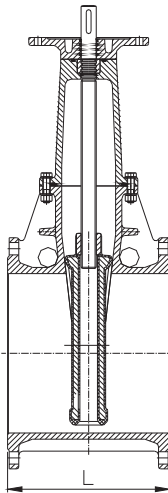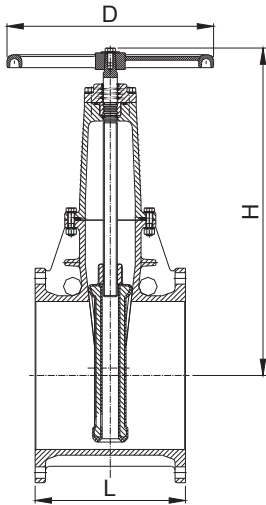

DN350及以上