

截止阀

FIG. 6123

产品特性

- 设计符合标准GB12233, EN13789, MSS SP-85。
- 青铜密封。
- 阀杆密封可调节。
- 承压状态下可更换填料。
- 法兰符合标准EN1092-2 PN10/ PN16, ANSI B16.1 Class 125, GB17241. 6 PN10/ PN16。(其他法兰标准可选)
- 结构长度符合标准EN558-1 系列10, ASME B16.10。

压力及温度

- 公称压力: 16 bar/200psi
- 工作温度: -10°C ~ 120°C

表面防护

- 内外表面环氧喷漆。



可选项

- 球铁阀体/阀盖。

材料

零部件		材料
阀体		灰铁 HT250
阀盖		灰铁 HT250
阀体座圈	2"-3"	碳钢, 堆焊青铜
	4"-12"	球铁, 堆焊青铜
阀瓣座圈		青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
阀瓣	2"-3"	碳钢
	4"-12"	球铁 QT450-10
阀杆		不锈钢 20Cr13
填料		石墨
中法兰垫片		石墨
填料压套		黄铜
手轮		球铁 QT450-10

图解

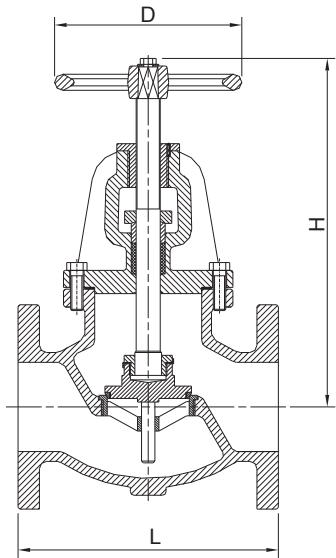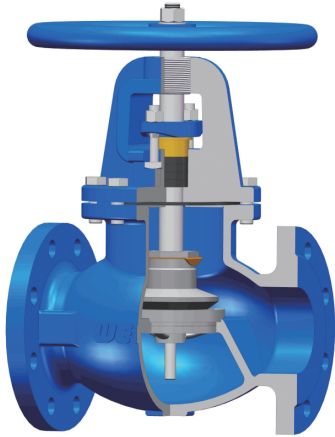

尺寸 (mm)

规格	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
L	203	216	241	292	330	356	495	622	698
H (打开)	295	326	341	394	434	507	579	665	837
D	190	190	190	305	305	305	355	405	455

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。