

对夹式双门止回阀

FIG. 5304

产品特性

- 结构紧凑, 适合小空间使用。
- 软密封设计可保证低压下的密封性能。
- 法兰符合标准EN1092-2 PN10 / PN16, ANSI B16.1 Class125。
(可根据要求提供其他法兰类型)


压力及温度

- 公称压力: 16 bar / 40bar / 200psi / 300psi
- 工作温度: -10°C ~ 150 °C

材料

零部件	材料
阀体	不锈钢 SS304/SS316
阀瓣	不锈钢 SS304/SS316
阀座	Viton
阀轴	不锈钢 SS316
丝堵	不锈钢 SS316
弹簧	不锈钢 SS304
垫片	PTFE

图解

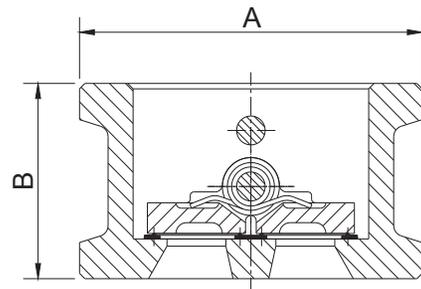

尺寸 (mm)

规格	A			B
	Table D / E 法兰	ANSI 125# / 150# 法兰	EN1092-2 PN16 法兰	
DN50	106	106	106	54
DN65	126	125	126	54
DN80	141	144	141	57
DN100	165	176	165	64
DN125	190	211	190	70
DN150	220	246	220	76
DN200	287	303	280	95
DN250	349	356	337	108
DN300	414	417	397	143
DN350	471	480	454	184

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。