

## 对夹式升降止回阀

FIG. 5318

### 产品特性

- 弹簧驱动阀瓣关闭, 速度快, 行程短, 可有效减少水锤的产生。
- 结构紧凑, 重量轻。
- 可连接法兰符合标准EN1092-2 PN10 / PN16 / PN25。


### 压力及温度

- 公称压力: 16 bar / 25 bar
- 工作温度: -10°C ~ 120°C

### 材料

零部件	材料
阀体	不锈钢 SS304/SS316
阀瓣	不锈钢 SS304/SS316
阀盖	不锈钢 SS304/SS316
弹簧	不锈钢 SS304

### 图解

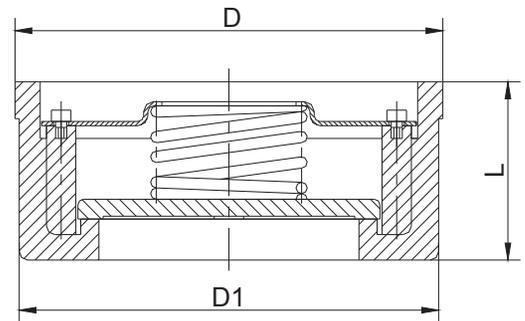

### 尺寸 (mm)

规格	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
L	16	19.5	23	29	32	40	46	50	60
D	53	63	73	84	94	109	127	143	163
D1	43	53	63	75	86	94	114	130	150

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。