

消音止回阀

FIG. 5106

产品特性

- 产品设计符合标准EN 16767。
- 产品发生倒流时,弹簧驱动阀瓣关闭,防止介质倒流,行程短,可有效避免水锤产生。
- 阀体具有导向结构,阀瓣可沿阀体中心线滑动。
- 软密封设计可保证低压下的密封性能。
- 法兰符合标准EN1092-2 PN10 / 16, ANSI B 16.1 Class125, GB17241.6 PN10 / PN16。(其他法兰标准可选)

- WRAS 认证: DN50-DN300, EPDM包胶。

压力及温度

- 公称压力: 16 bar
- 工作温度:
EPDM阀瓣密封: -10°C ~ 120 °C
NBR阀瓣密封: -10°C ~ 82°C

表面防护



- 内外表面环氧喷涂。

材料

零部件	材料
阀体	灰铁 HT250
阀座	灰铁 HT250
阀瓣	灰铁 HT250
阀瓣垫圈	橡胶 EPDM/NBR
弹簧	不锈钢 SS304
导向套	青铜 CuSn5Pb5Zn5
支架	灰铁 HT250
阀轴	不锈钢 20Cr13
	黄铜

- 当压力为25bar/300psi 或 DN350及以上规格时,采用球铁材质。

图解

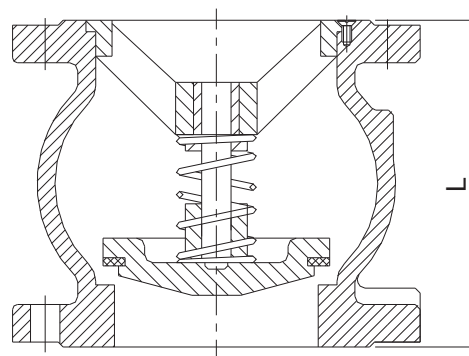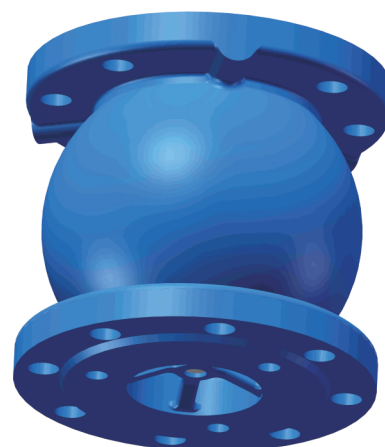

尺寸 (mm)

规格	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400
L	100	120	140	170	200	230	288	354	410	460	500

- 本公司保留样本及产品更改之权利,恕不另行通知。