

硬密封偏心阀

FIG. 1205

产品特性

- 不锈钢阀座和球冠,使用寿命长。
- 低扭矩。
- 阀瓣流线型结构,摩擦小。
- 打开或关闭阀门时,阀座和球冠之间无摩擦。
- 驱动头操作。

压力及温度

- 公称压力: 16 bar/250 psi
- 工作温度: -10°C to 120°C

表面防护

- 内外表面静电喷涂或环氧喷漆。



可选项

- 150 psi可选。
- 法兰: Class150。

材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀盖	球铁 QT450-10
阀瓣	球铁 QT450-10
阀座	不锈钢 20Cr13
球冠	不锈钢 SS304
轴套	锡青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
V型填料	橡胶 EPDM/NBR

图解

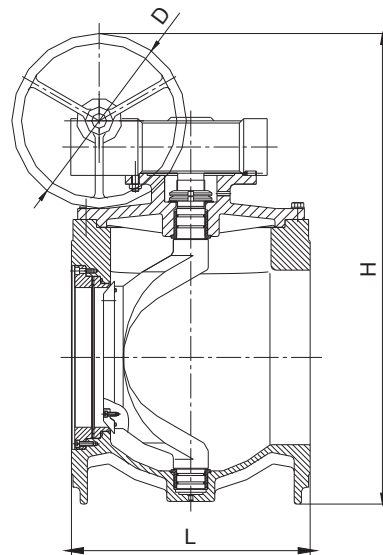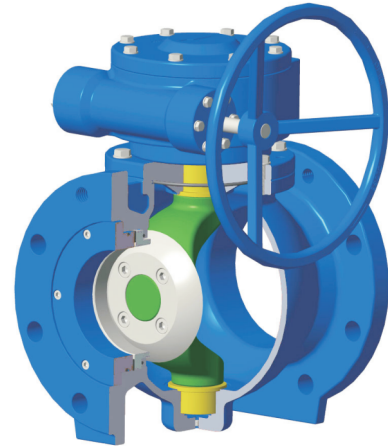

尺寸 (mm)

规格	80	100	150	200	250	300	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700
L	203	229	267	292	330	356	530	530	600	690	800	900	1060	1080	1280	1500	1800	2100	2300	2450	2600	3290
H	425	440	492	583	750	782	1082	1135	1250	1390	1575	1700	1965	1965	2383	2740	2978	3376	3725	3957	4202	5425
D	205	240	240	280	350	350	500	500	500	500	520	520	520	590	590	590	590	590	590	800	800	800

• 本公司保留样本及产品更改之权利,恕不另行通知。

青岛伟隆阀门股份有限公司
WEFLO VALVE COMPANY LTD.

地址: 山东省·青岛市高新区宝源路北首
邮箱: info@weflovalve.com

电话: 0532-87905016/5017
网址: www.weflovalve.com