

拍门阀

FIG. 5218

产品简介

- 球铁阀体,通过阀门背部的微小压差,使阀门自动打开,水流通过冲刷、污水管道或排水管道排放。当拍门板正面水压高于背面时,拍门板自动关闭,防止倒流。
- 可连接法兰符合标准EN1092-2 PN16, GB17241.6 PN16。(其他法兰标准可选配)

产品特性

- DN80-DN150: 单连杆设计
- DN200-DN600: 双连杆设计。
- 可预埋或法兰连接。
- 最大压力: 6米静态水头。



表面防护

- 内外表面喷漆。


材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
拍门板	球铁 QT450-10
阀体座	锡青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
拍门板座	橡胶 NBR/EPDM
连杆	球铁 QT450-10
销子	不锈钢 SS316

图解

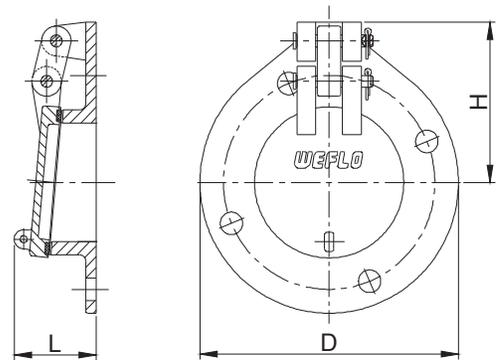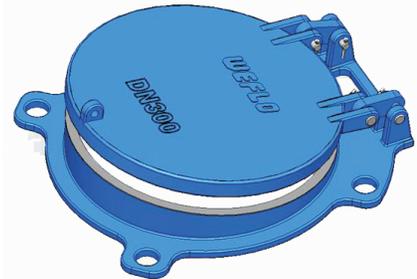

DN80 ~ DN150

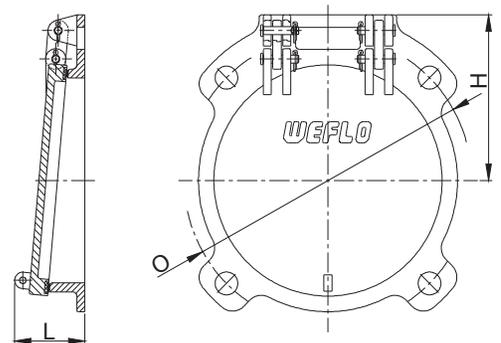

DN200 ~ DN600

尺寸 (mm)

规格	DN80	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400	DN450	DN500	DN600
L	69	70	80	79	87	87	93	100	103	108	114
H	125	135	160	177	202	233	275	320	360	410	470
D	200	220	285	340	405	460	520	580	640	715	840
O	160	180	240	295	355	410	470	525	585	650	770

• 本公司保留样本及产品更改之权利,恕不另行通知。