

直通过滤器

产品特性

- 阀体底部安装NPT或BSPT排渣丝堵。
- 不锈钢SS304过滤网。
- 法兰符合 GB/T 17241.6, PN16/25, EN1092-2 PN16/25, ASME B16.1 Class125 / Class250。

压力及温度

- 公称压力:
DN50-DN600: 16bar
DN50-DN300: 25bar
- 工作温度: -10°C ~ 120°C

表面防护

- 内外表面静电喷涂或喷漆。

材料

零部件	材料
阀体	灰铁 HT250
	球铁 QT450-10
阀盖	灰铁 HT250
	球铁 QT450-10
过滤网	不锈钢 SS304
密封垫/O型圈	石墨
	橡胶 NBR
丝堵	玛钢/球铁
	球铁 QT450-10

过滤网参数

规格	孔径	流通面积
DN50 - DN80	1.5mm	33%
DN100 - DN600	3.0mm	40%

尺寸 (mm)

规格	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400	DN450	DN500	DN600
L	207	210	251	292	334	378	475	511	680	769	842	842	842	1054
A	225	250	297	330	370	410	530	615	770	750	920	970	1110	1285
B	128	155	190	202	218	243	305	335	425	408	533	535	591	760
丝堵	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。



青岛伟隆阀门股份有限公司
WEFLO VALVE COMPANY LTD.

地址: 山东省·青岛市高新区宝源路北首
邮箱: info@weflovalve.com


电话: 0532-87905016/5017
网址: www.weflovalve.com

FIG. 7105-PN16/Class 125
FIG. 7108-PN25/Class 250

图解

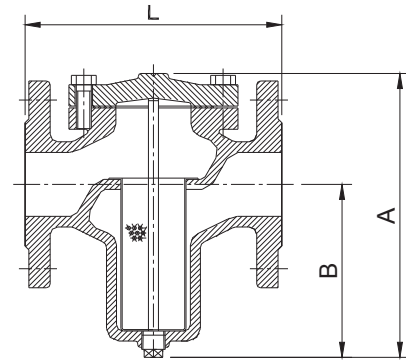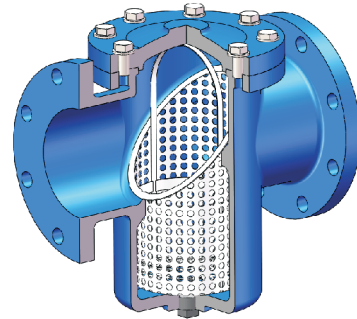

DN 50

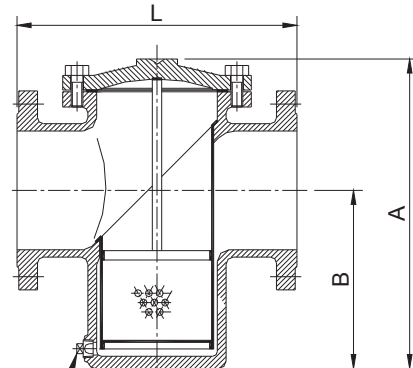

DN 65 及以上规格