

螺纹式Y型过滤器

FIG. 7701

产品特性

- 阀盖安装NPT或BSPT排渣丝堵。
- 不锈钢SS304过滤网。
- NPT/BSPT螺纹连接。(其他螺纹可选)

压力及温度

- 公称压力: 25 bar/300 psi
- 工作温度: -10°C ~120°C


表面防护

- 内外表面静电喷涂或喷漆。


材料

零部件	材料
阀体	灰铁 HT250
阀盖	灰铁 HT250
过滤网	不锈钢 SS304
密封垫	聚四氟乙烯/石墨
丝堵	玛钢/球铁

图解

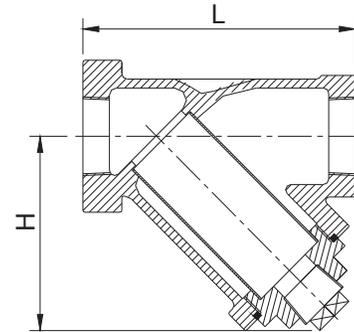

Size DN15-DN50

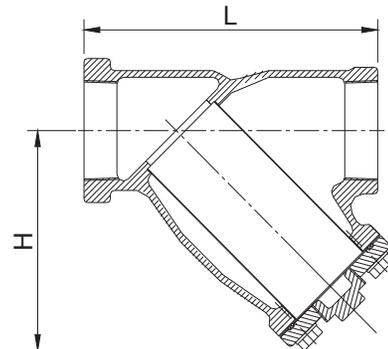

Size DN65-DN80

尺寸 (mm)

规格	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80
L	85	98	116	135	154	190.5	223	254
H	62	72	90	110	115	145	165	175
过滤网网孔直径	1	1	1	1	1	1	1	1
丝堵	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。

青岛伟隆阀门股份有限公司
WEFLO VALVE COMPANY LTD.

地址: 山东省·青岛市高新区宝源路北首
邮箱: info@weflovalve.com

电话: 0532-87905016/5017
网址: www.weflovalve.com