

槽式Y型过滤器

FIG. 7901

产品特性

- 阀盖安装NPT或BSPT排渣丝堵。
- 不锈钢SS304过滤网,点焊。
- 沟槽符合标准AWWA C606。(其他标准可选)

压力及温度

- 公称压力: 16 bar/250 psi
- 工作温度: -10°C ~120°C

表面防护

- 内外表面静电喷涂或环氧喷漆。

材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀盖	球铁 QT450-10
过滤网	不锈钢 SS304
密封垫	聚四氟乙烯/石墨
丝堵	球铁 QT450-10



过滤网参数

规格	孔径	流通面积
DN50 - DN80	1.5mm	33%
DN100 - DN600	3.0mm	40%

尺寸 (mm)

规格	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
OD	60.3	73/76.1	88.9	114.3	139.7/141.3	165.1/168.3	219.1	273	323.9
L	225	285	318	375	448	502	640	710	780
H	152	215	219	254	322	365	462	540	610
丝堵	1/2"	1"	1"	1"	1-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"

图解

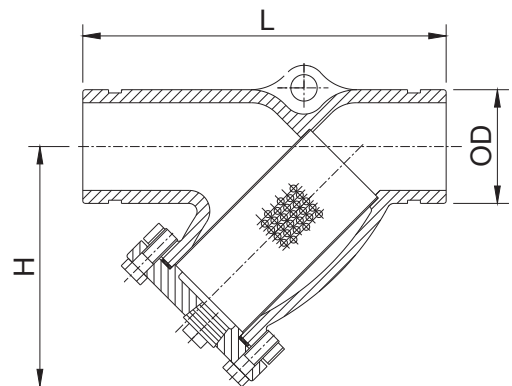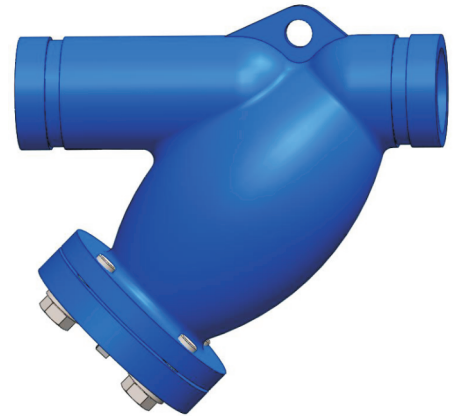

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。