

## 泄压阀

FIG. 1319

### 产品特性


- 可设定安全压力，一旦超压，泄压阀能充分打开及时泄压。
- 关闭速度可调，消除压力波动。
- 隔膜传动机构可缩短动作滞后时间。
- 无需从管路上拆除即可进行维修和检查。
- 入口设定压力范围：65~180psi。  
法兰标准符合EN 1092-2 PN10/PN16, GB/T 17241.6 PN10/PN16,
- ANSI B16.1 Class125。(其他标准也可满足)  
槽式连接符合标准AWWA C606。

### 表面防护

- 内外表面环氧喷涂或喷漆。

### 材料


零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀盖	球铁 QT450-10
阀座	不锈钢 SS304
阀杆	不锈钢 SS304
隔膜	天然橡胶/EPDM/NBR + 尼龙网
阀瓣密封圈	NBR/EPDM
减压导阀	青铜

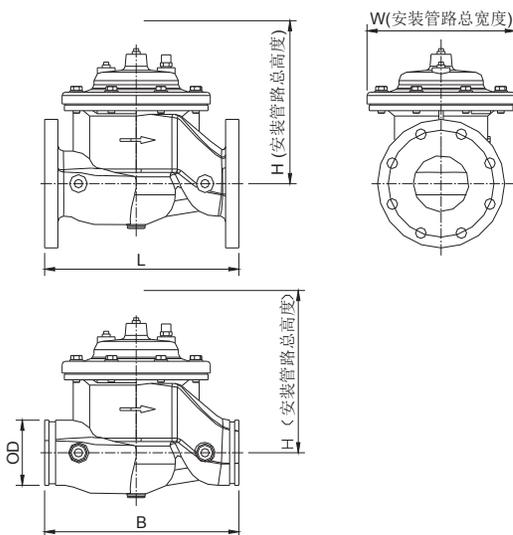

### 压力及温度

- 公称压力：300psi
- 工作温度：0°C ~ 82°C

### 图解

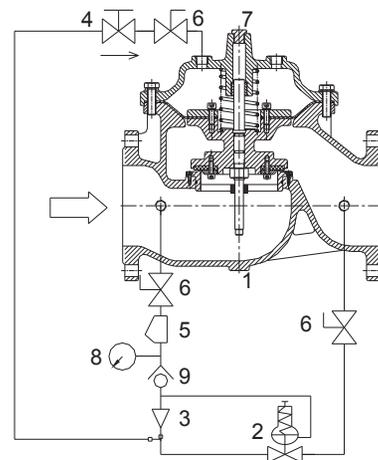

序号	组件	序号	组件	序号	组件
1	主阀	4	流量控制阀	7	丝堵或指示器
2	泄压导阀	5	Y型过滤器	8	压力表
3	节流口	6	球阀	9	止回阀

### 尺寸 (mm)

规格	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
A	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
B	220	241	290	325	381	419	508	645	762	900
OD	48.26	60.3	73	88.9	114.3	139.7/141.3	165.1/168.3	219.1	273	323.9
H	180	200	215	265	290	340	390	470	570	690
W	260	270	290	305	320	340	370	420	470	520

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。