

双球橡胶接头

FIG. 8102

产品特性

- 双球结构, 吸振效果好, 减少噪音。
- 抗爆裂, 弹性高, 可避免因拉伸、压缩、偏移等变形引起的破坏。
- 法兰符合标准EN1092-1 PN16。(其他法兰标准可选)
- EPDM: 适用于热水、蒸汽、氧化剂、动植物油、高温及低温环境。
- NBR: 适用于大多数的碳氢化合物, 高压流体或液压流体。避免阳光老化, 臭氧及火焰。
- 氯丁橡胶: 适用于水, 污水, 氧化剂和非芳烃。具有良好的耐油性和耐候性。

压力

- 公称压力: 10bar / 16 bar
- DN32 ~ DN300: 爆破压力: 48bar
- DN32 ~ DN600: 爆破压力: 30 bar.
- 真空吸力: 500mmHg
- 真空吸力: 400mmHg.



工作温度

- EPDM: -10°C ~ 120°C
- NBR: -10°C ~ 82°C
- 氯丁橡胶: -10°C ~ 110°C

材料


零部件	材料
橡胶	EPDM
骨架	尼龙帘布
加强钢丝	弹簧钢丝
法兰	碳钢镀锌

图解

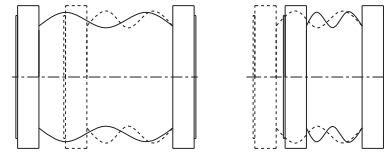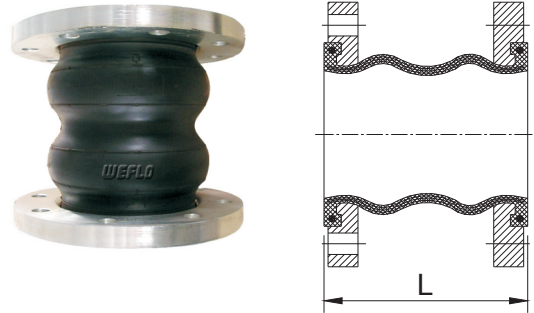

轴向伸长

轴向压缩

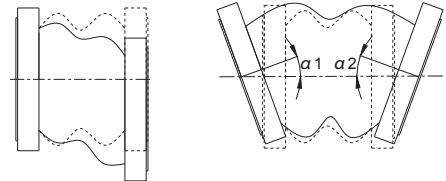

横向变形

角度变形

尺寸 (mm)

规格	L±5	轴向压缩	轴向伸长	横向变形	角度变形
DN32	175	20	10	20	30°
DN40	175	20	10	20	30°
DN50	175	20	10	20	30°
DN65	175	20	10	20	30°
DN80	175	20	10	20	30°
DN100	225	30	15	25	30°
DN125	225	30	15	25	30°
DN150	225	30	15	25	30°
DN200	325	40	20	30	30°
DN250	325	40	20	30	30°
DN300	325	40	20	30	30°
DN350	350	40	20	30	30°
DN400	350	40	20	30	30°
DN450	350	45	25	30	30°
DN500	350	45	25	30	30°
DN600	350	45	25	30	30°

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。

青岛伟隆阀门股份有限公司
WEFLO VALVE COMPANY LTD.

地址: 山东省·青岛市高新区宝源路北首
邮箱: info@weflovalve.com

电话: 0532-87905016/5017
网址: www.weflovalve.com