双球橡胶接头

FIG. 8702

产品特性

- 双球结构,吸振效果好,减少噪音。
- 抗爆裂,弹性高,可避免因拉伸、压缩、偏移等变形引起的破坏。
- 避免因拉伸、压缩、偏转或更换管道造成的损坏。
- EPDM: 适用于热水、蒸汽、氧化剂、动植物油、高温及低温环境。
- NBR: 适用于大多数的碳氢化合物,高压流体或液压流体。
  避免阳光老化,臭氧及火焰。
- 氯丁橡胶: 适用于水，污水，氧化剂和非芳烃。具有良好的耐油性和耐候性。

图解

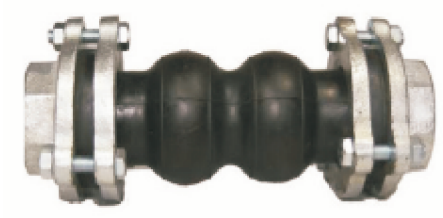

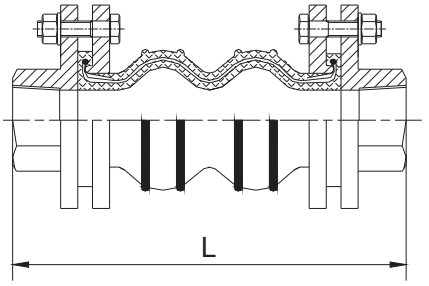



轴向伸长



轴向压缩



横向变形



角度变形

压力

- 公称压力: 16bar
- 爆破压力: 48bar
- 真空吸力: 650mmHg

工作温度

- EPDM: -10°C ~ 120°C
- NBR: -10°C ~ 82°C
- 氯丁橡胶: -10°C ~ 110°C

材料

零部件	材料
橡胶	EPDM/NBR/氯丁橡胶
骨架	尼龙帘布
加强钢丝	弹簧钢丝
法兰	玛钢

尺寸 (mm)

规格	L	轴向压缩	轴向伸长	横向变形	角度变形 a1+a2
15 (1/2")	180	15	10	15	30°
20 (3/4")	180	15	10	15	30°
25 (1")	180	15	10	15	30°
32 (1-1/4")	245	15	10	15	20°
40 (1-1/2")	245	15	10	15	20°
50 (2")	245	15	10	15	20°

- 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。

青岛伟隆阀门股份有限公司
WEFLO VALVE COMPANY LTD.

地址：山东省.青岛市高新区宝源路北首　电话：0532-87905016/5017
邮箱：info@weflovalve.com　网址：www.weflovalve.com